


# 00PG-004: PLAQUE DE GRATTE / PLOW PLATE

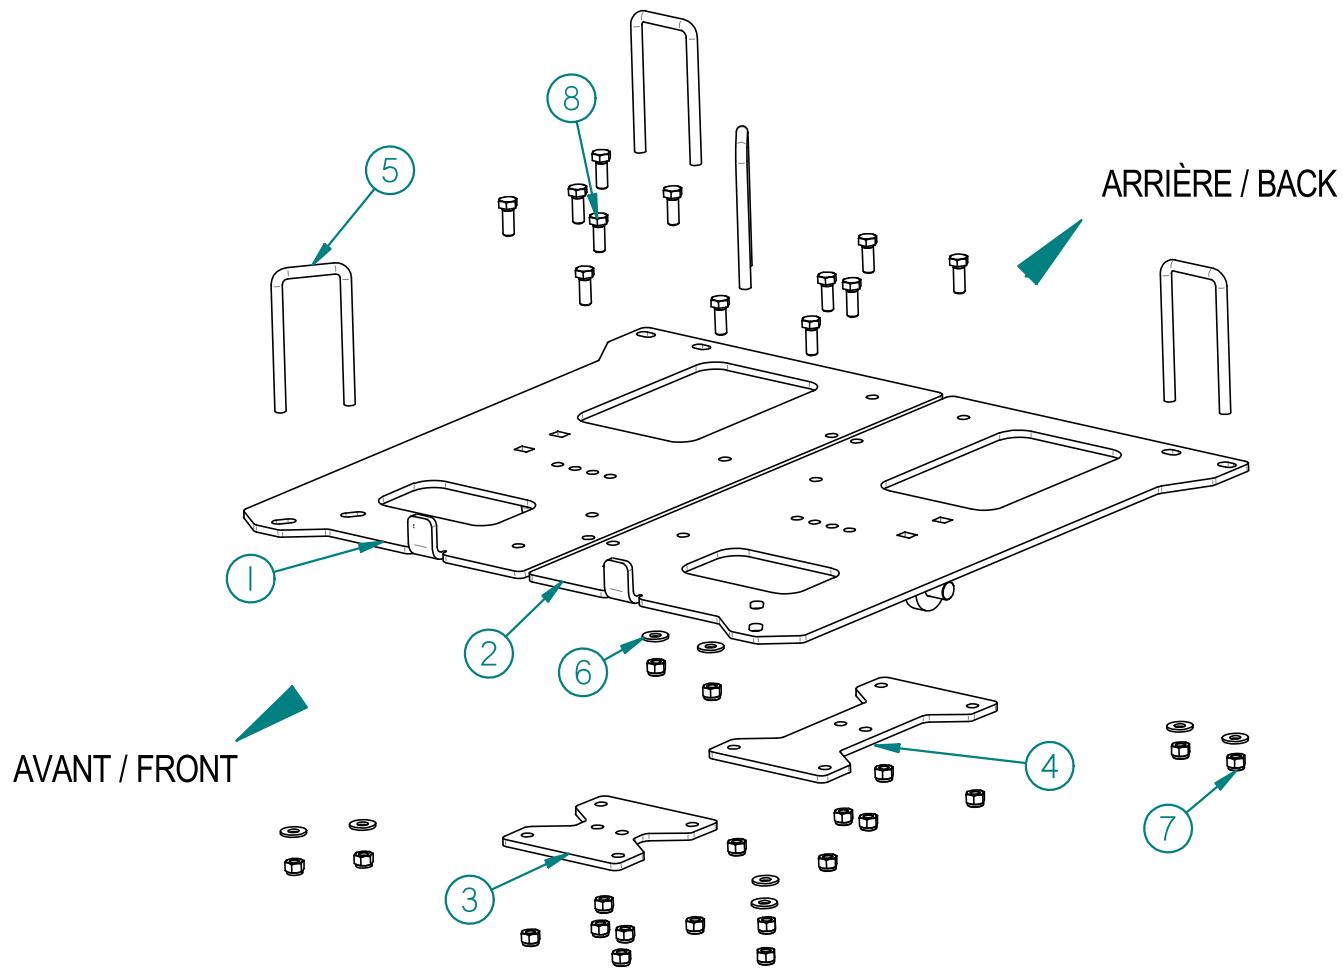

Liste des pièces / Part List

| RÉF | # PIÈCE/PART   | QTÉ/QTY |
|-----|----------------|---------|
| 1   | 03PG-004D      | 1       |
| 2   | 03PG-004G      | 1       |
| 3   | 04PL-163       | 1       |
| 4*  | 04PL-162       | 1       |
| 5   | SBUB3I8-16x2x5 | 4       |
| 6   | FW5I16USS      | 8       |
| 7   | HLN3I8-16ZBG2  | 20      |
| 8   | HB3I8-16x1ZBG2 | 12      |

2009-10-26




**LES FABRICATIONS TJD INC.**

147, chemin des Raymond, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5X9  
www.tjd.ca

## Installation de la plaque de grattage 00PG-004

Vue du côté gauche (conducteur).

Avant du véhicule

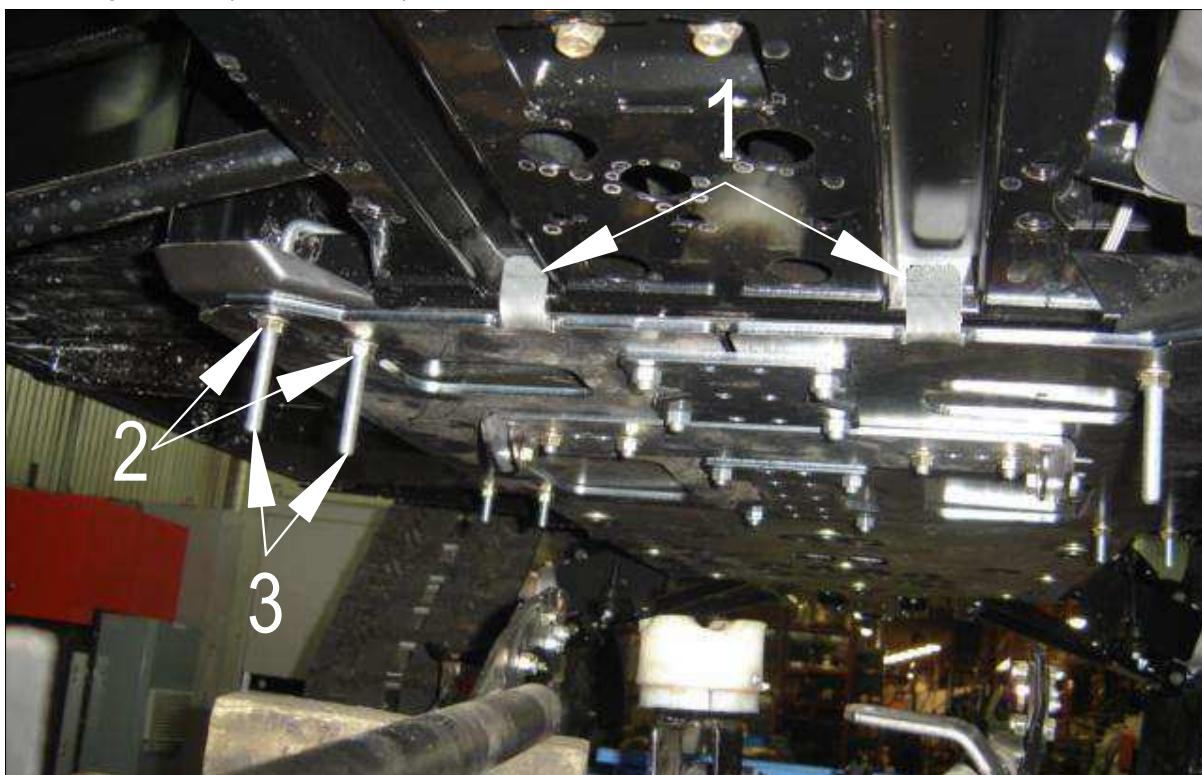


- Boulonner les plaques tel qu'illustré dans la vue explosée.
- Appuyer le plis à 90° dans les cavités de la structure du véhicule (flèche 1). Le garde de plastique reste en place sous la plaque.
- En se servant des trous oblongs de la plaque comme guide, percer le garde de plastique avec un foret de 13/32" (flèche 2).
- Installer les 4 boulons en U et les fixer solidement.
- Couper l'excédent des 4 boulons en U (flèche 3).

## Plow plate 00PG-004 installation

Left side view(driver).

Front of the vehicle

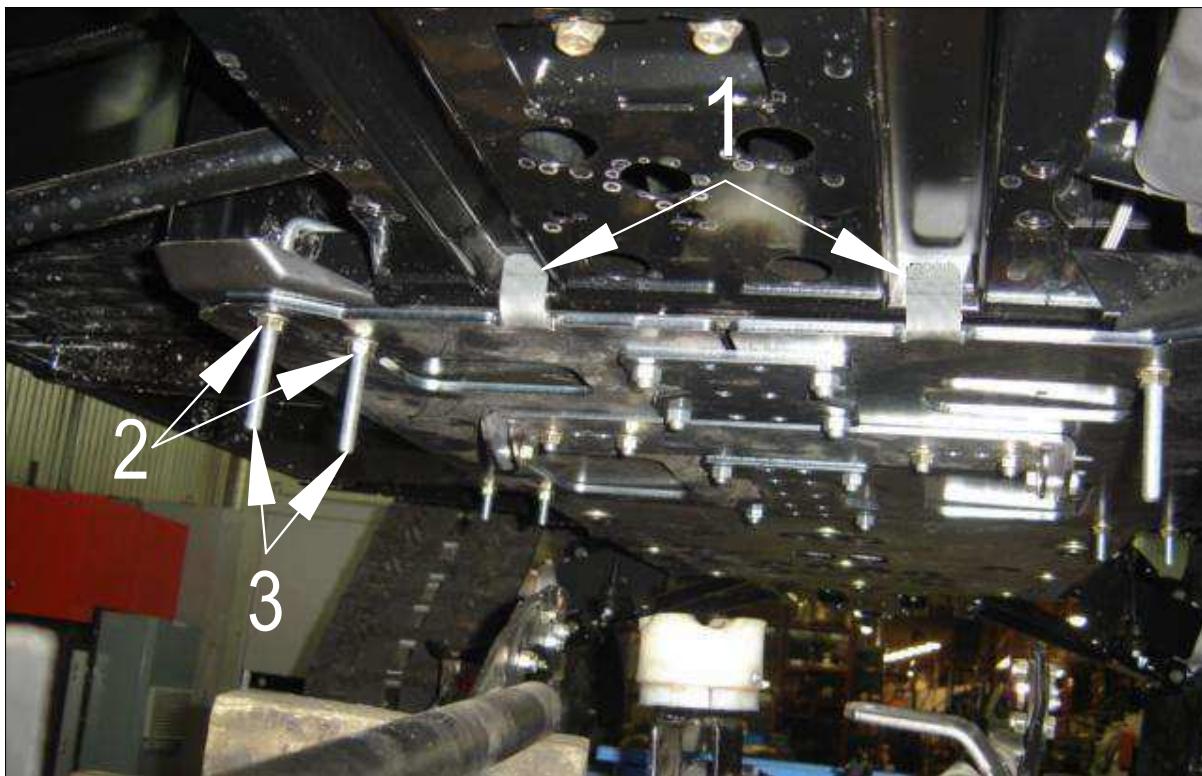

- Bolts the plates together as shown in the exploded view.
- Press the 90° bend along the slots in the frame (1above). The skid plate remains under the plate.
- Using the slots on the plate as a guide, drill the skid plate with a 13/32" drill (2 above).
- Install all of the 4 u-bolts and thight them firmly.
- Cut the excess of the 4 u-bolts (3 above).

# PLAQUE D'ADAPTATION / ADAPTER PLATE

## 00PG-004

Positionnez la plaque sous le véhicule sans la boulonner. Il se pourrait que vous ayez à percer ou à modifier la plaque protectrice sous le véhicule et/ou à percer certains trous dans le châssis. Pour ce faire, servez-vous de la plaque comme d'un guide. Puis boulonnez la plaque en place.

Position the adapter plate underneath the vehicle without screwing it in. You may have to drill or modify the protective plate underneath the vehicle and/or drill holes in the frame as needed. To do so, use the plate as your guide or template. Then firmly screw the plate in place.

