



INSTALLATION DES AILES GAUCHE ET DROITE

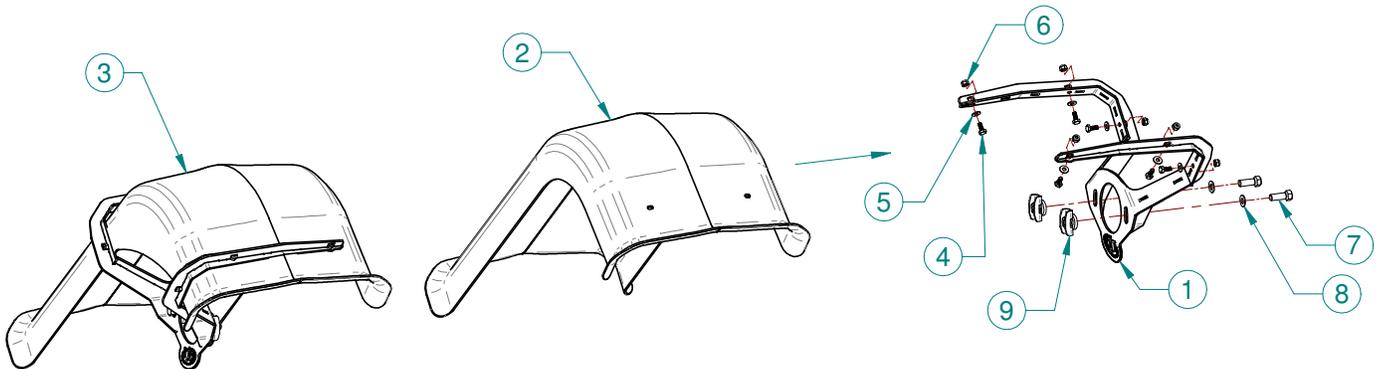

Liste de pièces


Réf.	Description	# de pièce (OEM)	Qté.
1	Assemblage support principal	00AI-101	2
2	Aile gauche	02AI-001G	1
3	Aile droite	02AI-001D	1
4	Boulon à tête hexagonal 1/4"-20 NC x 5/8"	HB-1/4-20NCx5/8	12
5	Rondelle d'appui 1/4" SAE zinc blanc	FW-1/4-SAE	12
6	Écrou de nylon 1/4"-20NC	HLN-1/4-20NC	12
7	Boulon à tête hex. 7/16"-14 NC x 1-1/4"	HB-7/16-14NCx1-1/4	4
8	Rondelle d'appui 3/8" USS zinc blanc	FW-3/8-USS	4
9	Écrou de retenue	00AI-102	4

ÉTAPE 1 - Fixez l'aile gauche (#2) aux supports principaux (#1) avec six (6) boulons 1/4-20NCx5/8 (#4), six (6) rondelles 1/4-SAE (#5) et six (6) écrous 1/4-20NC (#6).

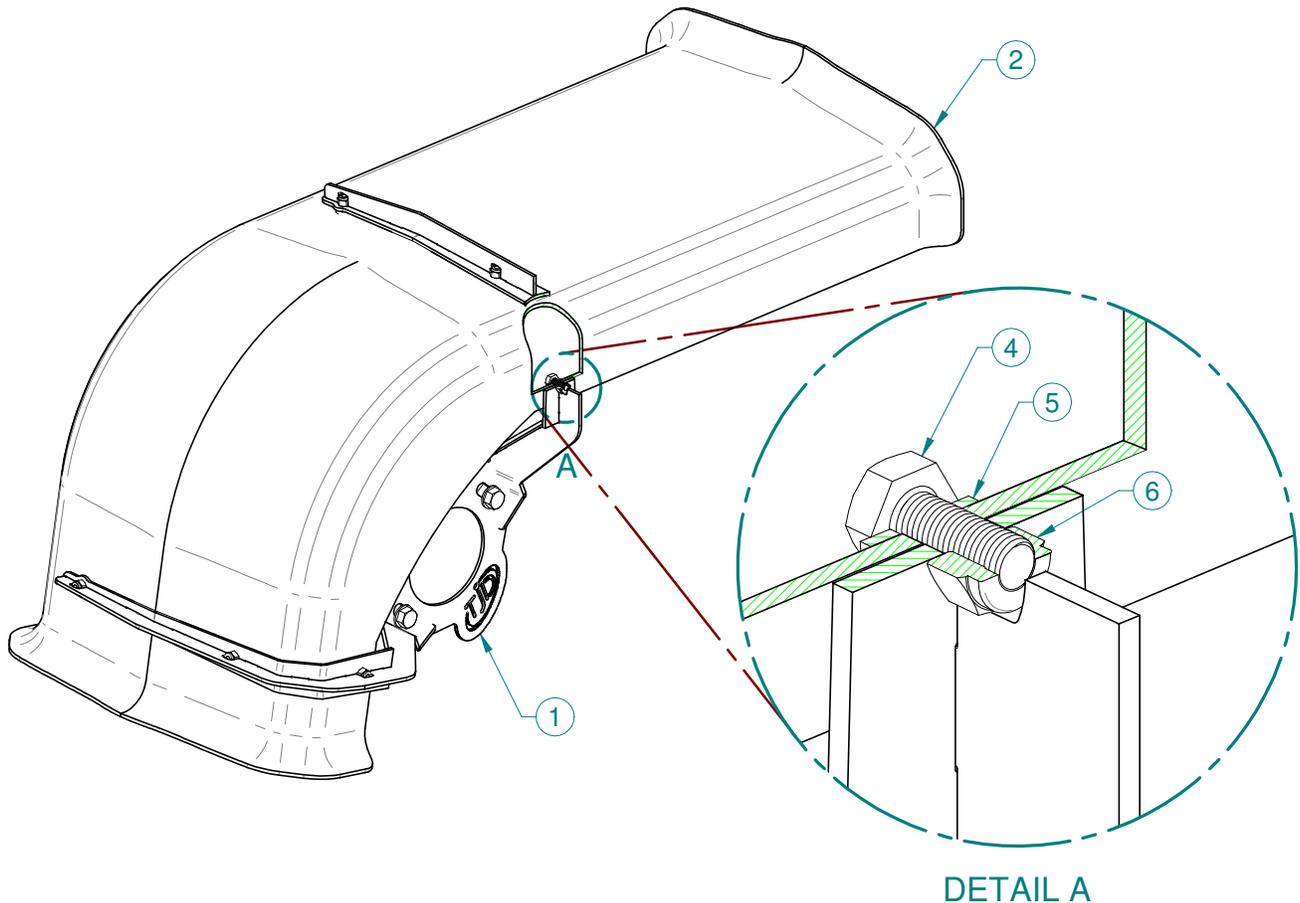



ÉTAPE 2 - Placez les deux (2) écrous de retenue (#9) comme montré ci-dessous .Installez chacune des ailes assemblées au Cat Track avec deux(2) boulons 7/16-14NCx1-1/4 (#7) et deux(2) rondelles 3/8-USS (#8) aux écrous de retenue (#9).

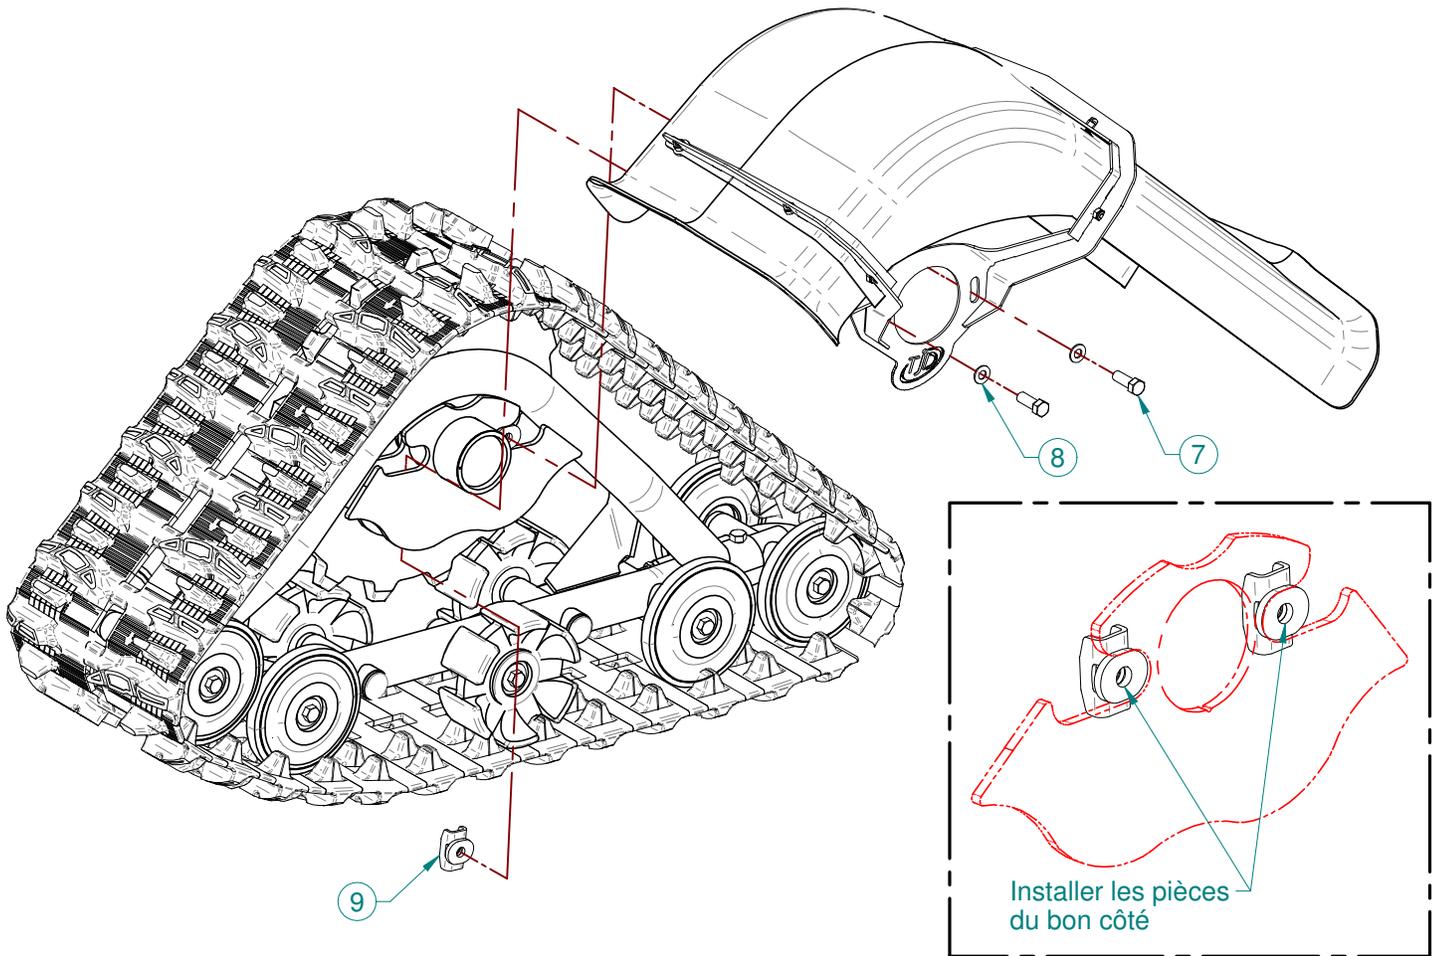

ÉTAPE 3 - Ajustez les ailes de façon à ce que l'avant et l'arrière des ailes soient à distance égale de la chenille .

